

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 19.05.2017 r.

Wykonawcy

**biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”; Znak sprawy: 271.2.2017

Gmina Dobroń, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

1) Zapytanie:

Czy możemy otrzymać od Państwa rysunki w formie edytowalnej np.: *.dwg abyśmy mieli możliwość sprawdzenia przedmiarów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje przekazywania plików edytowalnych.

2) Zapytanie:

Rozumiemy że kosztorys ofertowy załączamy do składanej oferty.

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający informuje, że w pkt III SIWZ ust 14 zawarł wyczerpującą informację dotyczącą w/w pytania. Wg powyższego zapisu przedmiary i kosztorysy złoży tylko Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

3) Zapytanie:


W którym miejscu mamy umieszczać pozycje nie ujęte w załączonych przedmiarach? Mamy stworzyć osobny dział „Pozycje nie ujęte w przedmiarach” i dopisywać wszystkie brakujące?

Wyjaśnienie:

Nie. Zamawiający informuje, że w pkt III SIWZ ust. 14 zawarł wyczerpującą informację dotyczącą w/w pytania. Wg powyższego zapisu przedmiary i kosztorysy złoży tylko Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4) Zapytanie:

Jakie cokoły należy wykonać w części gdzie mamy wykończenia posadzki z żywicy epoksydowej? Cokół z wyobleniem z żywicy epoksydowej (wg przykładowego rysunku "201700517 Przykład cokołu z żywicy") czy cokół malowany na ścianie (farba żywiczna) z wyobleniem z materiału elastycznego (typy Sikaflex)?

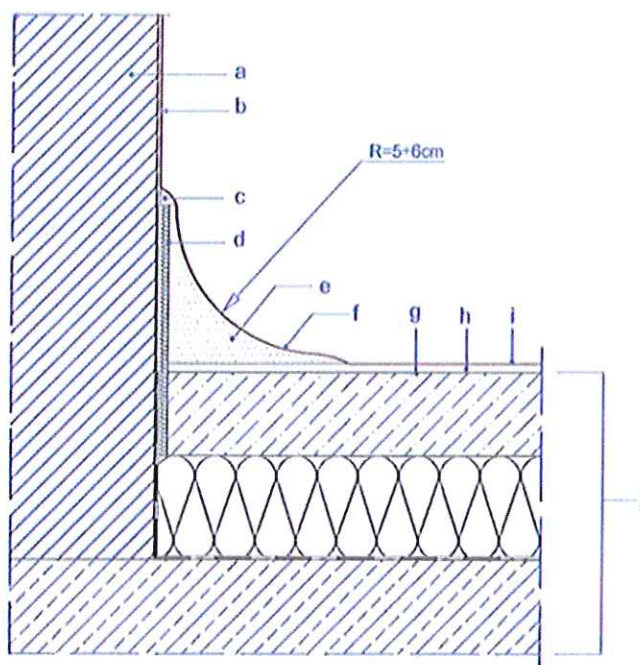

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO Wł 2014-2020.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w części gdzie jest wykończenie posadzki epoksydowej należy wykonać cokół z wyobleniem z żywicy epoksydowej wg (wg przykładowego rysunku „201700517 Przykład cokołu z żywicy”).

5) Zapytanie:

Czy kurtyna dzieląca boisko i piłkochwyty wypisane w opisie PW, a nie ujęte w przedmiarze inwestora mają być w zakresie oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że kurtyna dzieląca boisko i piłkochwyty wypisane w opisie PW, a nie ujęte w przedmiarze inwestora ma być w zakresie oferty. Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem działu III ust. 10 Wykonawca dla określenia ceny oferty dokona wyceny na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej.

6) Zapytanie:

Czy w zakresie jest montaż żaluzji zewnętrznych/ wewnętrznych czy tylko napędów elektrycznych zgodnie z tabelą przedmiarową mowa o samym napędzie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w zakresie oferty jest montaż kompletnych żaluzji zewnętrznych, fasadowych wraz z napędami i sterowaniem.

7) Zapytanie:

Jeżeli dostawa żaluzji jest po stronie GW prosimy o podanie zestawień na podstawie, których można dobrać system napędu elektrycznego, który uzależniony jest od gabarytów. Prosimy również o podanie szerokości lameli, czy mają być perforowane, współdziałać z czujkami pogodowymi oraz zakresów sterowania czyli ile modułów sterujących powinniśmy przewidzieć

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zestawienie żaluzji zewnętrznych fasadowych zawarte jest w zestawieniu stolarki. Lamelle nieprzeierne, bez perforacji, o kształcie i szerokości profilu jednolitym na wszystkich elewacjach, gwarantującym prawidłowe i bezawaryjne użytkowanie żaluzji. Należy przewidzieć:



Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

- Możliwość sterowania żaluzjami w oparciu o wbudowany zegar astronomiczny oraz stację pogodową
- Możliwość podziału obiektu na 4 strefy, sterowane w zależności od położenia słońca
- Zabezpieczenie żaluzji na wypadek silnego wiatru
- Możliwość ręcznego sterowania roletami w obrębie danego pomieszczenia
- Możliwość zaprogramowania algorytmu: zwiększenie nasłonecznienia zimą, ograniczenie nasłonecznienia latem

8) Zapytanie:

Czy zaprojektowane spieki kwarcowe na klatkach schodowych nie są zbyt cienkie. W projekcie przewidziano 0,3cm grubości. Czy istnieje możliwość zamiany na płytki ceramiczne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podana gr. spieków 3 mm jest prawidłowa. Nie istnieje możliwość ich zamiany na płytki ceramiczne.

9) Zapytanie:

Czy technologia klejenia spieków kwarcowych o tak dużych gabarytach na elewacjach i na dość dużej wysokości jest metodą bezpieczną i zgodną z warunkami technicznymi. Prosimy o potwierdzenie grubości spieków. 3mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że spieki należy kleić do podłoża zgodnie z dokumentacją producenta.

10) Zapytanie:

Rozumiemy, że sposób montażu spieków elewacyjnych powinien być narzucony przez producenta/wykonawcę. Co w przypadku konieczności zastosowania podkonstrukcji i zwiększenie się przez to grubości warstwy zewnętrznej elewacyjnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że klejenie spieków do podłoża wymaga jego prawidłowego przygotowania (również warstwy izolacji termicznych ścian zewnętrznych), nie wymaga stosowania podkonstrukcji.

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO Wł 2014-2020.

11) Zapytanie:

W przedmiarach brak pozycji dla Paneli Akustycznych Ściennych . Czy są one w zakresie oferty?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem działu III ust. 10 Wykonawca dla określenia ceny oferty dokona wyceny na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ , a w szczególności na podstawie dokumentacji projektowej.

12) Zapytanie:

Prosimy o wydłużenie terminu składania oferty przynajmniej do 02.06.2017 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający już wydłużył termin składania ofert do dnia 01.06.2017 r.

Z upoważnienia Wójta
Miroslaw Bżanek
Sekretarz Gminy