

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 25.05.2017 r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”; Znak sprawy: 271.2.2017

Gmina Dobroń, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Poniżej pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:

1. Prosimy o zestawienie konstrukcji stalowej dla ogrodzenia placu zabaw. Na podstawie detalu D17 nie jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć zapotrzebowanie stali na zwięźcenie ogrodzenia. Nie posiadając rysunków w formie edytowalnej wszelkie wymiarowanie jest utrudnione szczególnie na detalach , na których brak wymiarów.

Odpowiedź Zamawiającego: Do odpowiedzi załączamy edytowalny fragment rzutu.

2. Czy mur klinkierowy ogrodzenia placu zabaw jest postawiony na fundamencie.
Prosimy o detal

Odpowiedź Zamawiającego : Do kalkulacji należy przyjąć, że fundament będzie miał szer. 25 cm.

3. Czy dysponują Państwo projektem obiektów przeznaczonych do rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego: nie.

4. Prosimy o podanie materiałów konstrukcyjnych istniejącej ściany szkoły przez którą musimy wykonać przejście.

Odpowiedź Zamawiającego Do kalkulacji należy przyjąć ścianę murowaną z cegły pełnej o gr. 38 cm.



5. Czy dysponują Państwo projektem fundamentu pod szklarnie czy mamy przewidzieć systemowe rozwiązanie dostawcy?

Odpowiedź Zamawiającego Nie przewidujemy żadnego fundamentu, a oparcie zgodne z wytycznymi producenta, jak dla posadowienia na gruncie.


6. Proszę o informację jaka powinna być grubość litego poliwęglanu bądź szyby bezpiecznej, które mają być mocowane do konstrukcji balustrady.

Odpowiedź Zamawiającego Grubość litego poliwęglanu lub szyby należy dobrać wg sugestii producenta tak, aby gwarantowała poprawne i bezpieczne użytkowanie.

7. Proszę o bardziej szczegółową informację dotyczącą mocowania konstrukcji balustrady do atyki (detal D7). Firmy wykonujące tego typu elementy wyraziły wątpliwość poprawności zaprojektowanego połączenia.

Odpowiedź Zamawiającego Detal uznajemy za zaprojektowany prawidłowo. Możliwe jest modyfikowanie szczegółów technicznych montażu zgodnie z sugestiami konkretnego producenta/wykonawcy, pod warunkiem akceptacji proponowanego rozwiązania przez Inwestora w trybie nadzoru.

8. Proszę o przesłanie rysunku detalu D7 z dokładniejszym wymiarowaniem balustrady.

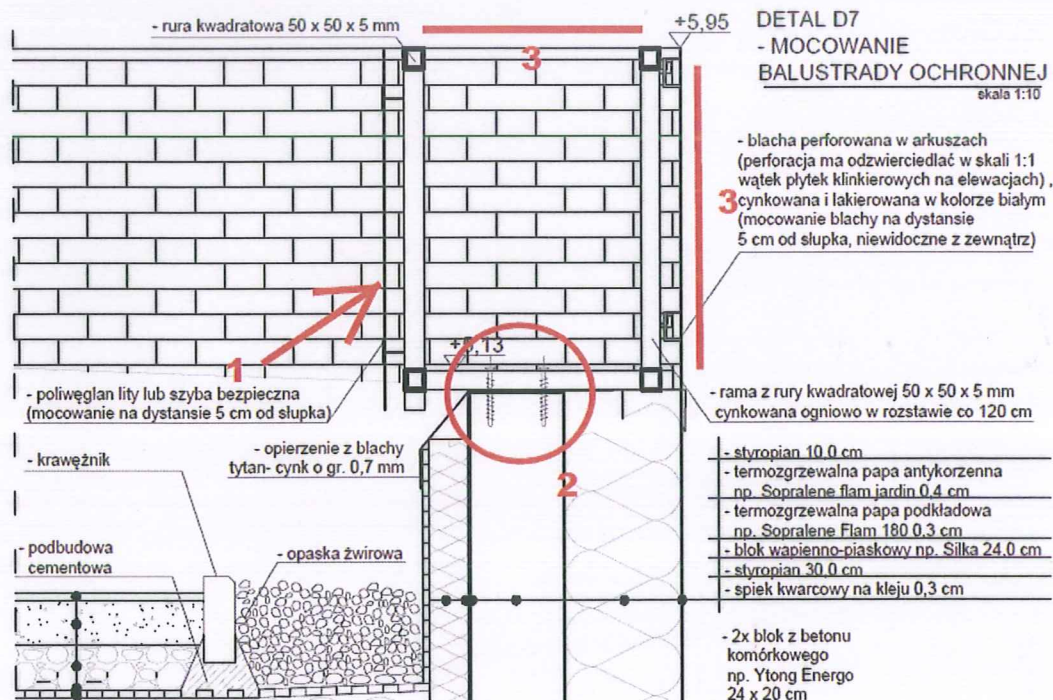

Odpowiedź Zamawiającego: Pomiędzy rurami kwadratowymi w pionie jest w odległość 77 cm, w poziomie 56 cm.

9. Detal D16 pokazuje niebieski obrys blachy stanowiącej osłonę balustrady.




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Czy przebieg dolnej części tej blachy ma mieć charakter "schodkowy", tym samym policzek schodów ma być nie zakryty?

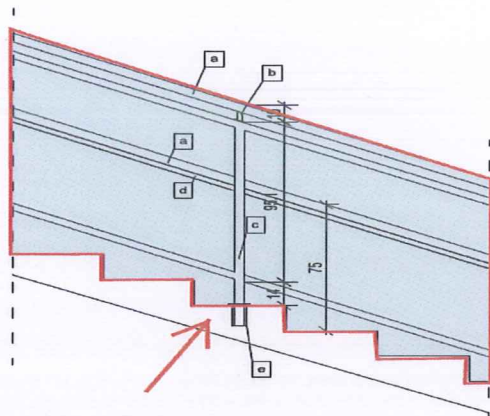

Odpowiedź Zamawiającego: Policzek schodów ma pozostać odkryty.

10. Przedmiar oraz koncepcja wyposażenia przedszkola nie zawiera elementów wyposażenia aneksu kuchennego. Czy dostawa i montaż takich elementów są w zakresie wykonawcy? Jeśli tak prosimy o zestawienia elementów wyposażenia meblowego oraz agd.

Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić: szafkę stojącą zlewozmywakową o szer. 80 cm, zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat z baterią stojącą, szafkę stojącą z trzema szufladami o szer. 85 cm oraz szafkę wiszącą o szer. 165 cm i wys. 60 cm, z dwiema półkami. Fronty i blat laminowane.

11. Na rzucie placu zabaw zaprojektowane zostały dwa wejścia.
Przedmiar nie zawiera pozycji furtki wejściowej na plac. Rozumiemy, że są to elementy do wyceny. Prosimy o podanie typów, gabarytów...

Odpowiedź Zamawiającego Należy wycenić furtkę stalową o wys. 227 cm, szer. 90 cm, z ramą wykonaną z profilu stalowych i wypełnieniem z blachy. Opis profili i blachy wg detalu nr D7.


12. Czy instalacja hydrantów wewnętrznych musi być izolowana termicznie/zroszeniowo skoro będzie w niej woda stojąca, która ogrzeje się do temperatury pomieszczeń w których się znajduje?

Odpowiedź Zamawiającego Instalacja nie musi być izolowana j. w.

13. Czy przyłącze gazowe wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym wchodzi w zakres oferty GW?

Odpowiedź Zamawiającego: Przyłącze gazowe nie wchodzi w zakres oferty.

14. Prosimy o wyjaśnienie elementów występujących na zagospodarowaniu terenu pokazanych na poniższym obrazku. Czy są to elementy do wyceny? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie zakresu.

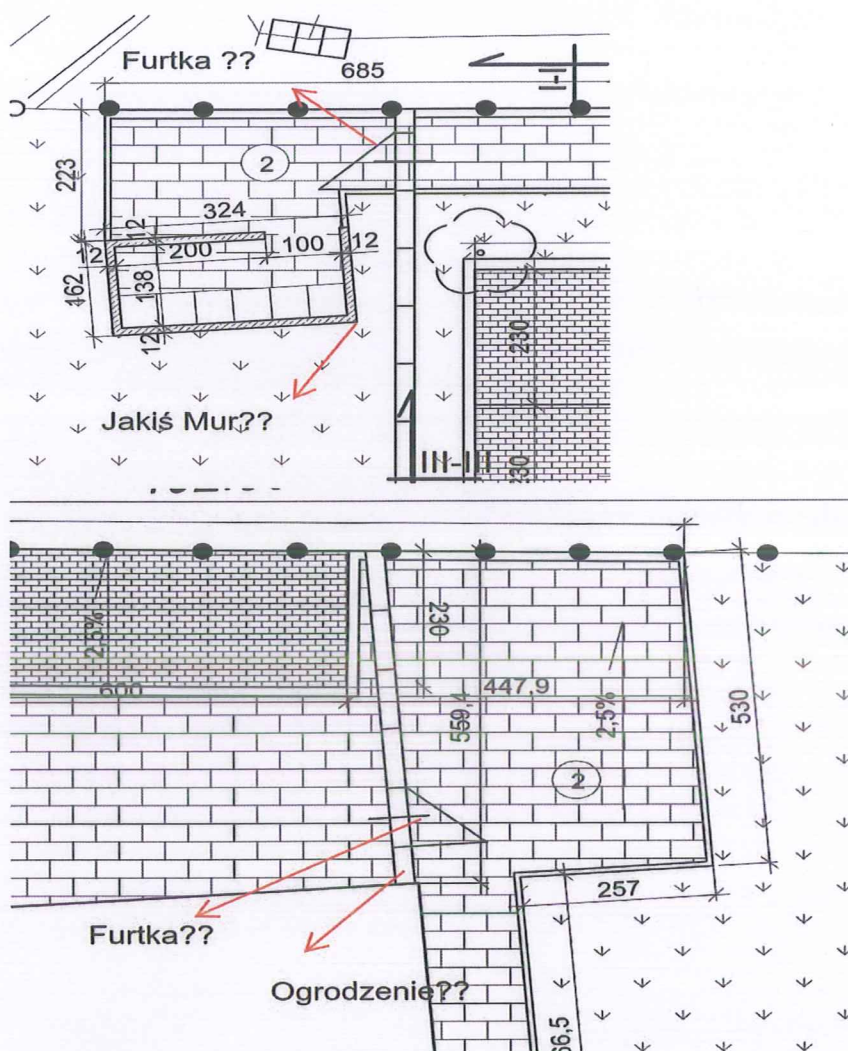

Odpowiedź Zamawiającego: Na rysunkach widać furtki stalowe o konstrukcji, jak w odp. Na pytanie nr 11, z wypełnieniem ze standardowej siatki ogrodzeniowej ocynkowanej. Murek boksu na śmieci gromadzone w pojemnikach wykonać należy na fundamencie, jak w odp. na pytanie nr 2, z gazobetonu, z izolacją poziomą z folii izolacyjnej, tynkowany tynkiem mineralnym w kolorze białym.

15. Zgodnie z rysunkiem przekroju przez nawierzchnię warstwy podbudów wynoszą ponad 70cm. (przekrój I-I, II-II) Zgodnie z tabelą przedmiarową warstw tych jest dużo mniej. Również na rysunku np. parkingu napisane jest płyty chodnikowe na podłożu żwirowym 30cm. Prosimy o potwierdzenie zwiększenia ilości podbudów zgodnie z projektem przekroju lub pozostawienie obmiaru zgodnie z opisem na rysunku parkingu?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy wycenić w/w element wg projektu.

16. Przepisy dotyczące przestrzeni manewrowej dla osób niepełnosprawnych mówią, że przed drzwiami windy powinno znajdować się tyle miejsca by móc wpisać tam okrąg o średnicy 150-160cm. Na rzucie piętra widać, że tej przestrzeni jest o wiele za mało. Dodatkowo rozwiązanie




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



techniczne polegające na umieszczeniu silnika windy z tyłu kabiny wysuwa nam ją jeszcze do przodu. Prosimy o ustosunkowanie się do problemu.

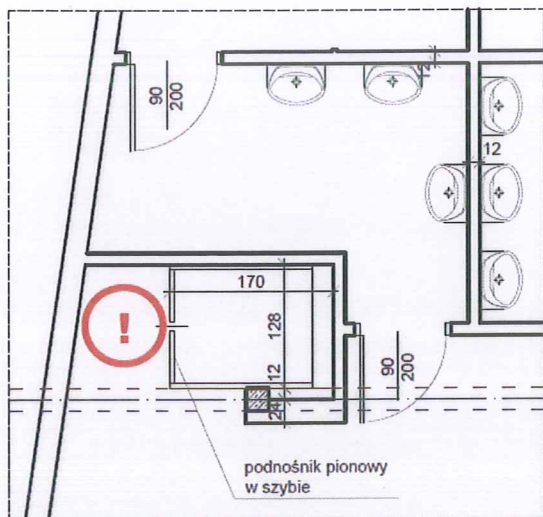

FRAGMENT RZUTU PIĘTRA

Odpowiedź Zamawiającego W podnośniku należy przewidzieć możliwość otwieranie narożnika kabiny, aby wyjście skierować w przestrzeń o szer. 188 cm, pomiędzy słupem i ścianą oddzielającą pom. nr 54.

17. Zgodnie z opisem przeciwpożarowym rozumiemy, że konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona do odporności ogniowej R 30?

Odpowiedź Zamawiającego Tak.

18. Z doświadczeń wykonawczych informujemy, że żaden system klejenia spieków kwarcowych nie daje gwarancji barku powstania wykwitów solnych na płytach pod wpływem działania wilgoci. Inwestor będzie musiał się liczyć z koniecznością czyszczenia elewacji w okresie użytkowania. Czy inwestor dopuszcza wykonanie okładzin w systemie elewacji wentylowanej w której ten problem nie występuje?

Odpowiedź Zamawiającego : Spieki kwarcowe należy kleić do podłoża. Po prawidłowym wykonaniu montażu nie ma możliwości, aby pojawiły się wykwity.

WÓJT
Robert Jarzebak