



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 23.05.2017 r.

Wykonawcy

**biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”; Znak sprawy: 271.2.2017

Gmina Dobroń, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Poniżej pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:

1. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarach widnieją przy pozycjach policzalnych np. grzejnik , przepompownia etc. wyrażonych jednostką miary - kpl. niepełne liczny np. 1,17; 0,63 itp.?

Odpowiedź Zamawiającego: Pierwotnie przedmiar był wspólny dla przedszkola i sali sportowej. Przy podziale, w niektórych sytuacjach, posłużono się współczynnikiem, którego użycie skutkuje wartościami ułamkowymi. Suma pozostaje prawidłowa.

2. Pytanie do projektanta: czy dla fasady szklanej sali sportowej o wysokości 7700 przewidziano podparcie pośrednie jeśli nie, to zadając maksymalny wymiar słupa fasadowego o wymiarach 50x180 proszę podać system i moment bezwładności (sztywność) dla przyjętego słupa?


Odpowiedź Zamawiającego: Słupy pośrednie dla fasady nie były projektowane. Słupy główne w osiach 2-6/H są zwymiarowane na przeniesienie obciążenia z całej powierzchni montowanej między nimi fasady..

Gdyby wykonawca chciał zaprojektować taką konstrukcję wsporczą, jest to możliwe, obciążenia podano w opisie technicznym w punkcie 3/3.1.

3. Pytanie do projektanta: w detalu D2 wyraźnie mamy podany rodzaj szklenia 6/14/6/14/8 grubość 48mm i od wewnątrz wygląda na szkło laminowane 44.2. - jaki rodzaj szkła został przyjęty gdyż dla wymiarów wynikających z podziału fasad szkło jest zbyt cienkie?

Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć taką grubość szkła, za jaką przy zadanych rozmiarach gwarantuje producent.

4. Czy celowym zamierzeniem projektanta było umieszczenie słupów fasadowych po stronie zewnętrznej szklenia? Doprecyzowanie pytania na załączonym rysunku "D1 A3 mocowanie dolne fasady - pytania.pdf"

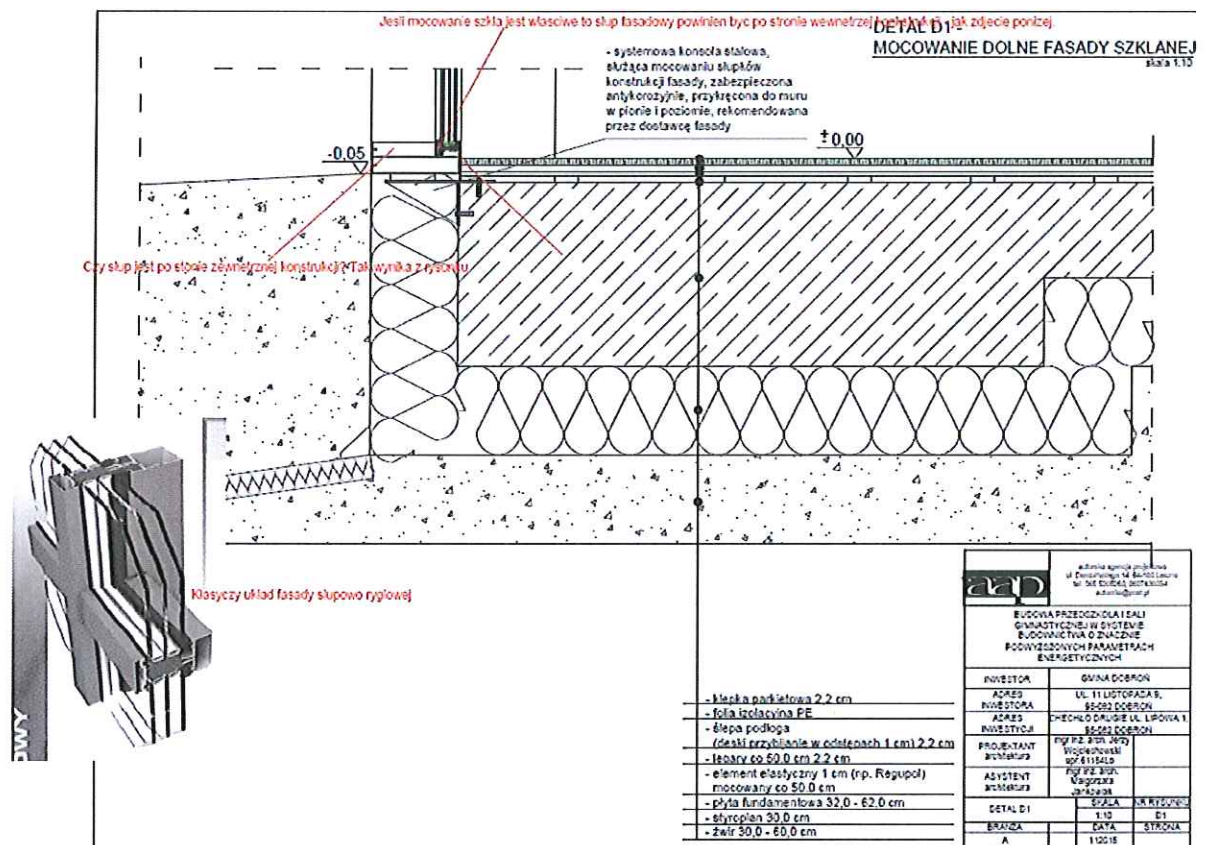

Odpowiedź Zamawiającego: Fasada może być montowana od zewnątrz.

5. Prosimy o wskazanie miejsca występowania murów z pustaka komórkowego YTONG ENERGO zamieszczonego wg. tabeli równoważności materiałów. Na rzutach ciężko zlokalizować typy murów opisane wg. wspomnianej tabeli.

Odpowiedź Zamawiającego: Na przekroju IV – IV zaznaczono miejsce występowania pustaka – w ścianach zewnętrznych przedszkola.

6. Na elewacji E1 projektant zaprojektował okładzinę klinkierową, która tworzy przestrzenny ażur (nr 5). Prosimy o doprecyzowanie:
- a) Ile cm mają być wysunięte cegły klinkierowe poza lico sąsiedniej elewacji z płytek klinkierowych


b) Czy w przestrzeniach między wysuniętymi ceglami ma być tynk czy płytki klinkierowe

c) Prosimy o przedstawienie rysunku detalu mocowania okładziny ażurowej do ocieplenia. W przypadku gdy ma to być mur ażurowy z cegły klinkierowej rysunek detalu montażu np. poprzez wspornik, nie może tworzyć w tym miejscu mostka cieplnego.

Chyba, że ażur ma być wywołany rozsunięciem wklejanych płytek. W takim wypadku prosimy o podanie kolorów prześwitywanych przestrzeni, które mogą być malowane.



Odpowiedź Zamawiającego: Do wykonania elewacji należy użyć płyt styropianowych z wtopionymi w nie w trakcie produkcji płytkami klinkierowymi, jak na poniższym szkicu



Płytki nie mogą być klejone. Do montażu płyt na murze stosuje się kotwy systemowe. Pod płytami styropianowo-klinkierowymi uzupełnia się standardowymi płytami styropianu grubość izolacji do wielkości zadanej.

Efekt ażuru należy osiągnąć, stosując naprzemiennie płytki cieńsze i grubsze, lub, ewentualnie, różnicując kolor klinkieru.

WÓJT
Robert Jarzębak