



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń, 25.05.2017 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”; Znak sprawy: 271.2.2017

Gmina Dobroń, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Poniżej pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:


1. Na podstawie rysunków nie można zidentyfikować które okna z rysunku: "10-297x420 zestawienie stolarki.pdf" są aluminiowe a które PCV. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że ilości zliczone w przedmiarach są prawidłowe lub o dopisanie materiału z którego wykonany jest dany typ okna.

Odpowiedź Zamawiającego: Okna nr 11, 12 i 13 (wg zestawienia stolarki rys. nr 10) zaprojektowano jako aluminiowe, pozostałe jako PCV z alternatywną opcją wykonania z aluminium.

2. Jakie są wymagania dla okien dachowych (materiał, parametry cieplne itp.)?

Odpowiedź Zamawiającego: Szczelność i współczynnik przenikania ciepła $U_w = W/m^2K$

3. Proszę o potwierdzenie, że ściana szczytowa widoczna rysunku, wzdłuż osi 4 (przy kominie), powstała w miejscu uskoku między połaciami dachu - ma zostać wykończona ociepleniem z płytkami klinkierowymi. Proszę o udostępnienie detalu mocowania styropianu w tym miejscu do konstrukcji stalowej dachu.

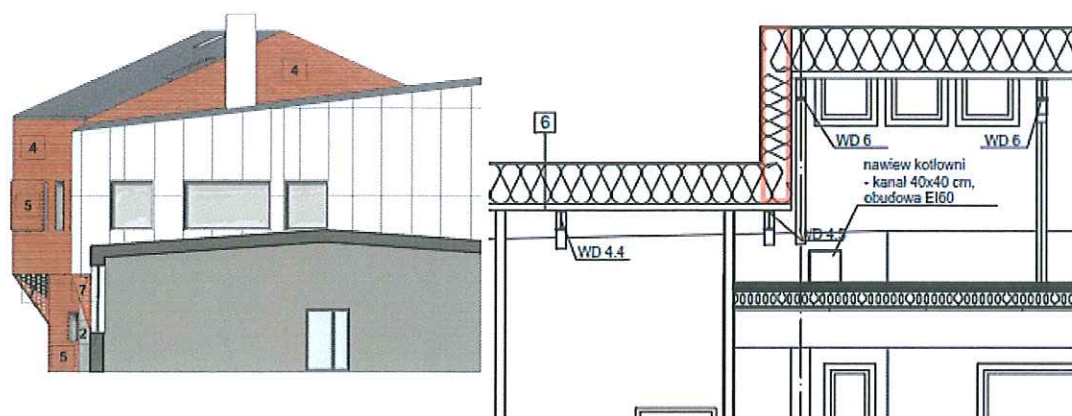

Odpowiedź Zamawiającego: Ściany przedstawione na powyższym rysunku należy wykonać wg detalu nr 15, który nie przewiduje zastosowania we wskazanym miejscu płyt styropianowo-klinkierowych.

4. Czy obliczenia wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami wymaganymi do certyfikacji budynków pasywnych na etapie projektowania zostały dokonane i potwierdzone przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego czy są to wyłącznie wewnętrzne obliczenia pracowni projektowej. Zgodnie z procedurami certyfikacji budynków pasywnych prosimy o przedstawienie (jeśli projekt kwalifikuje się do budynków pasywnych) potwierdzenia przez PIBP wraz z opinią i weryfikacją obliczeń.

Odpowiedź Zamawiającego: W/w obliczenia wykonał na zlecenie projektanta certyfikowany przez PIBPiEO doradca, we współpracy z Instytutem. Za poprawność tych obliczeń odpowiadają projektant i doradca - weryfikacja ich nie jest na tym etapie wymagana. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż obecnie prowadzona jest w PIBP weryfikacja przedmiotowej dokumentacji.

5. Czy generalny wykonawca musi uwzględnić w swojej cenie koszty związane z uzyskaniem Certyfikatu dla budownictwa pasywnego
- Ocena poprawności projektu jeśli nie została wykonana – **NIE- ocena po stronie Projektanta**
 - Finalne obliczenia dla projektu wykonawczego zweryfikowane i potwierdzone przez PIBP – **NIE – obliczenia po stronie Projektanta**
 - Wstępne próby szczelności – **TAK – po stronie Wykonawcy robót budowlanych**
 - Pośrednie i końcowe próby szczelności – **TAK- po stronie Wykonawcy robót budowlanych**
 - Uzyskanie końcowego raportu z prób szczelności – **TAK- po stronie Wykonawcy robót budowlanych**
 - Rejestracja i proces wystawienia certyfikatu budynku pasywnego – **TAK-po stronie Wykonawcy robót budowlanych**
6. W pliku "KONCEPCJA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE" na ostatniej stronie została umieszczona informacja o doborze kolorystyki wyposażenia i ewentualnych od niej odstępstwach. Proszę o informację, czy wiążące wymagania co do kolorystyki określają zdjęcia umieszczone we wcześniej wspomnianym pliku.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź Zamawiającego: Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i nie prezentują kolorów, które są obligatoryjne. Ostateczna kolorystyka uzgadniana będzie w trybie nadzoru, z uwzględnieniem oceny wszystkich cech przedmiotu. W takiej sytuacji może się okazać, że producent zaakceptowanego elementu wyposażenia nie dysponuje kolorem, jak na załączonym przykładzie. Wtedy zostanie wybrany kolor alternatywny.

7. Prosimy o doprecyzowanie pozycji w kosztorysie Przedszkola „Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych kpl. 1”. Co ta pozycja ma zawierać?

Odpowiedź Zamawiającego: Zestaw winien zawierać każdorazowo muszle sedesowe i umywalki przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz montowane przy nich i w natryskach niezbędne pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej.

8. Kosztorys w pozycji dotyczącej wyposażenia szatni zawiera opis wymagań dla szafek z blachy stalowej. W opisie tym jest wzmianka o "ławeczkach montowanych na stałe". Proszę o uszczegółowienie informacji o tych ławeczkach (ilość, rodzaj, wymiary) oraz wyjaśnienie wymogu "montażu na stałe".

Odpowiedź Zamawiającego: Ławeczki wg rys. poz. 10 ZESTAWIENIA WYPOSAŻENIA.

W pliku "KONCEPCJA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I POMOCY DYDAKTYCZNE" została wymieniona ilość 32 szt. szafek, a w kosztorysie 36 szt. – Wyposażenie Szatni. Proszę o informację, która ilość jest wiążąca.

Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć 35 szafek (32 szt. w szatnia + pokój trenera).

9. Tabela koncepcji wyposażenia w punkcie 14 zawiera zdawkowy opis szafek szatniowych. Zarówno na przedstawionym tam zdjęciu jak i na rzucie parteru widoczne jest 5 szt. szafek. Proszę o przesłanie dokładnych informacji o szafkach (gabaryty, kolorystyka, wykończenie). Dopisek „wykonać wg indywidualnego projektu”. Czy taki projekt jest w Państwa posiadaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Do oferty należy przyjąć, że każda z 50 pogrupowanych w 5 koncentrycznych zespołów szafek będzie trzykrotnie droższa, niż pozostałe szafki szatniowe. Odnosny projekt lub wskazanie gotowego produktu, uwzględniające powyższe założenie, dostarczy projektant przed kompletowaniem wyposażenia.

10. Prosimy o potwierdzenie kategorii oraz granicznej prędkości dla kabla LAN

Odpowiedź Zamawiającego: Wg pkt 3.2 opisu do PW instalacji teletechnicznych.

WÓJT
Robert Jarzembak