

Pabianice, 23.06.2017 r.

(nr rejestru organu)



Z G Ł O S Z E N I E
budowy /rozbiórki / wykonania robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę

Starosta Powiatu Pabianickiego
Wydział Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Niniejsze zgłoszenie zostało
przyjęte bez uwag i sprzeciwu
pod nr 13. 6443. 357. 2017

29 czerwca 2017
mgr Monika Paziuk
(data) (podpis i pieczęćka imienna)

Inwestor: Gmina Dobroń 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)
na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

z g ł a s z a m
budowę/rozbiórkę / wykonanie robót budowlanych¹:

w miejscowości: Dobroń ul. Ludowa działka nr 875 obręb 6 Dobroń Poduchowny
gmina Dobroń

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:
remont drogi na odcinku 250 m, zgodnie z załączonym opisem;

termin ich rozpoczęcia 23.07.2017 r.

Do zgłoszenia dołączam: ¹

- 1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:
 - a) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - b) uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.
 - c) plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
 - d) projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (jeżeli jest wymagany);
 - e) prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
 - f) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

☐ Proszę o wydanie zaświadczenia o braku uwag i sprzeciwu.

upoważnionej)

1 Niepotrzebne skreśli

ZWOLNIONO z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):
- sprawy budownictwa mieszkaniowego
- jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego
- inne
data podpis

UISZCZONO opłatę skarbową – budowlaną:
w wysokości
na kwicie nr
w dniu
podpis pracownika

(Sprawdzono braki formalno– prawne)

WÓJT
Robert Jarzabak
(podpis inwestora lub osoby)

Pouczenie:

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.

Opis techniczny

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
ul. Piłsudskiego 2
tel. 42 225 40 47 fax 42 225 40 63

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie prac nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.3 pkt 7a i art 29 ust.2 pkt.12 Ustawy Prawo budowlane, polegających na utwardzenie drogi wewnętrznej w Dobroniu, ul. Ludowa działka nr 875 obręb 6 Dobroń Poduchowny.

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:
remont drogi na odcinku 250 m

Przedmiot inwestycji:

Na ulicy Ludowej w Dobroniu wykonanie na odcinku 250 m szerokość 4,0 m nakładki bitumicznej grubości 4 cm (warstwa ścieralna) razem 1170 m² w tym zjazdu 50 m² połączenia z innymi drogami 120 m² działka nr 474 obręb 6 Dobroń Poduchowny połączenie z istniejącą nawierzchnią asfaltową od ul. Zakrzewki do ul. Robotniczej,

Istniejący stan zagospodarowania.

Obecnie przedmiotowa nawierzchnia drogi jest wykonana z destruktu asfaltowego i tłucznia drogowego, utwardzenie drogi mieszaną mineralno-bitumiczną poprawi jakość drogi i poprawi warunki poruszania się po drodze, zmniejszy uciążliwości związane z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi ograniczy pylenie. Wykonanie utwardzenia (zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim).

Planowane do wykonania prace

Remont nawierzchni na ul. Ludowej, obejmuje następujące czynności:

- a) wytyczenie krawędzi drogi w terenie,
- b) wyprofilowanie nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, dogęszczenie walcem drogowym istniejącego podłoża z kruszywa łamanego, uzupełnienie ubytków masą asfaltową,
- c) skropienie między warstwowe emulsją asfaltową w ilości około 0,7 kg/m²,
- d) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- e) ustabilizowanie poboczy na szerokości 50 cm tłucznem drogowym,

Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw innych terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Dobroń, dnia 23.06.2017 r.

Opracował:

UPRAWNIONY
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Tomasz Igodan
upr.bud.NB.IV. 7342/88/87

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Sudeckiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-41-63

Załącznik do zgłoszenia nr 352
znak: 3
z dnia 20.05.2017 r.


Województwo: ŁÓDZKIE
m. Pabianice
Jednostka ewidencyjna: Gm. Dobroń
Obwód ewidencyjny: Dział Poduchowny

nakładka bitumiczna
pobocze z tłucznia

3,5 m

4,0 m

Poprzeczna

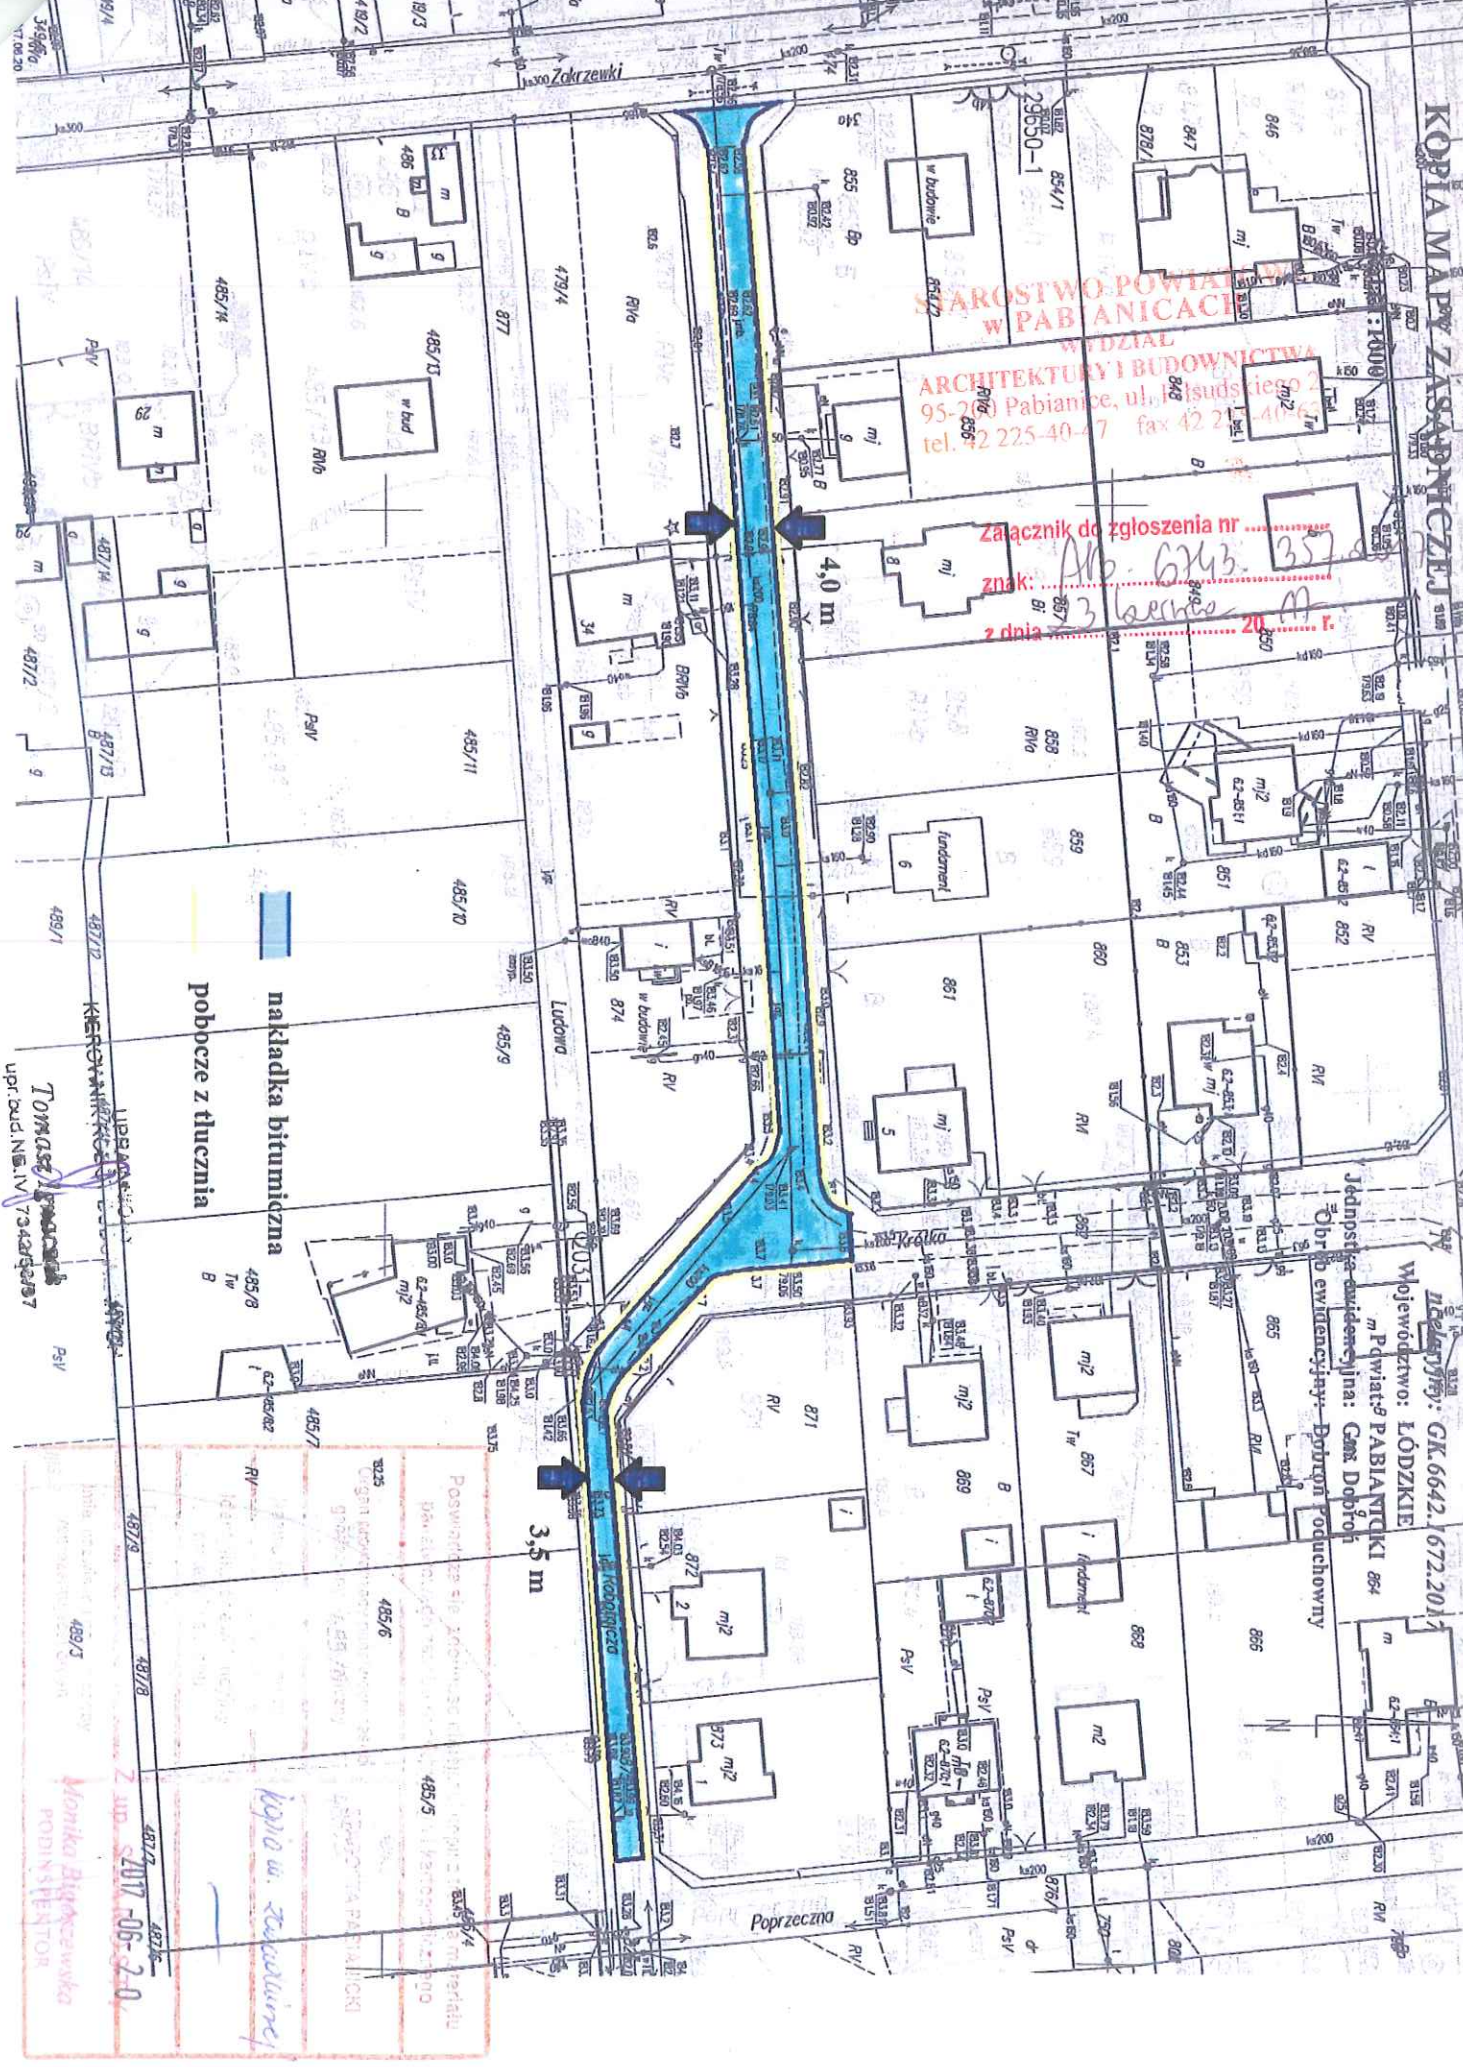

Tomasz
upr. bud. N.B.IV.734243937

Kopia w. Zastawny

Monika Białkowska
PODPISEK

2017-06-20

Przedmiar

L.p	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1. Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,25		0,00
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze						0,00
2. Roboty ziemne						
2	CPV 45233000-9 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 170,00		0,00
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
3. Roboty nawierzchniowe						
3	KNR AT03 010201	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 3 cm na zimno przy użyciu frezarki	m ²	150,00		0,00
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 170,00		0,00
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 170,00		0,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						0,00
4. Roboty wykończeniowe						
	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	6		0,00
	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	4		0,00
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy na szer. 50 cm - gr.5 cm tłuczeniem dolomitowym lub materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych 21,25 t	m ²	250,00		0,00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00
Wartość kosztorysowa bez podatku VAT						0,00
Podatek VAT						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00