

Pabianice, 23.06.2017 r.

(nr rejestru organu)


ZGŁOSZENIE

budowy /rozbiórki / wykonania robót budowlanych¹
niewymagających pozwolenia na budowę

Niniejsze zgłoszenie zostało
przyjęte bez uwag i sprzeciwu

pod nr AB. 643.358.2017

INSPEKTOR
W WYDZIALE
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA



Starosta Powiatu Pabianickiego
Wydział Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 2

Inwestor: Gmina Dobroń 95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

23 czerwca 2017 r. Monika Pawlik
(data) (podpis i pieczęć imienna)

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

z g ł a s z a m

budowę /rozbiórkę / wykonanie robót budowlanych¹:

w miejscowości: Chechło Drugie działka nr 281 obręb 3 Chechło Drugie gmina Dobroń

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:
remont drogi na odcinku 450 m, zgodnie z załączonym opisem;

termin ich rozpoczęcia 23.07.2017 r.

Do zgłoszenia dołączam: ¹

- 1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej:
 - a) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - b) uproszczony projekt (w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami). W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki,
 - c) plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia robót (lokalizacją obiektu) + wypis z rejestru gruntów,
 - d) projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane (jeżeli jest wymagany),
 - e) prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
 - f) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

☐ Proszę o wydanie zaświadczenia o braku uwag i sprzeciwu.

upoważnionej)

1 Niepotrzebne skreśli

(podpis inwestora lub osoby

Robert Jarzębak

ZWOLNIONO z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):
- sprawy budownictwa mieszkaniowego
- jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego
- inne
data podpis

(Sprawdzono braki formalno- prawne)

UISZCZONO opłatę skarbową – budowlaną:
w wysokości
na kwiecie nr
w dniu
podpis pracownika

Pouczenie:

Zgłoszenia budowy należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
W przypadku rozbiórki należy określić wysokość obiektu, odległość od granicy działki oraz czas trwania rozbiórki.

Opis techniczny

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie prac nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.3 pkt 7a i art 29 ust.2 pkt.12 Ustawy Prawo budowlane, polegających na utwardzenie drogi Gminnej nr 108067E w Chechle Drugim ul. Podleśna działka nr 281 obręb 3 Chechło Drugie, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, remont drogi na odcinku 450 m

Przedmiot inwestycji:

Na fragmencie ul. Podleśnej w Chechle Drugim na odcinku 450 m, na szerokości 4,00 m zostanie wykonana nakładka bitumiczna grubości 4 cm (warstwa ścieralna) razem 1800 m², podsypanie krawędzi tłucznem.

Istniejący stan zagospodarowania.

Obecnie przedmiotowa nawierzchnia drogi w tym fragmencie jest wykonana z tłucznia drogowego, utwardzenie drogi mieszaną mineralno-bitumiczną poprawi jakość drogi i polepszy warunki poruszania się po drodze, zmniejszy uciążliwości związane z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi ograniczy emisję pyłów. Wykonanie utwardzenia (zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim).

Planowane do wykonania prace

Remont nawierzchni na ul. Podleśnej, obejmuje następujące czynności:

- a) wytyczenie krawędzi drogi w terenie.
- b) wyprofilowanie nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, dogęszczenie walcem drogowym istniejącego podłoża z kruszywa łamanego, (nadmiar kruszywa zostanie wykorzystany do stabilizacji poboczy),
- c) skropienie między warstwowe emulsją asfaltową w ilości około 0,7 kg/m²,
- d) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm.
- e) ustabilizowanie poboczy na szerokości 50 cm tłucznem drogowym.

Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw innych terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Dobroń, dnia 23.06.2017 r.


Opracował:

UPRAWNIONY
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Tomasz Ignaczak
upr.bud.NB.IV. 7342/2017

STAROSTWO POWIATOWE
W PŁANICACH
ARCHITECTURA I BUDOWNICTWO
95-200 Płanice, ul. Piłsudskiego 3
tel. 42 23 40 47 fax 4 725 30 62

Załącznik do zgłoszenia nr
znak: **AB 6413 358.2017**
23 czerwca 2017 r.

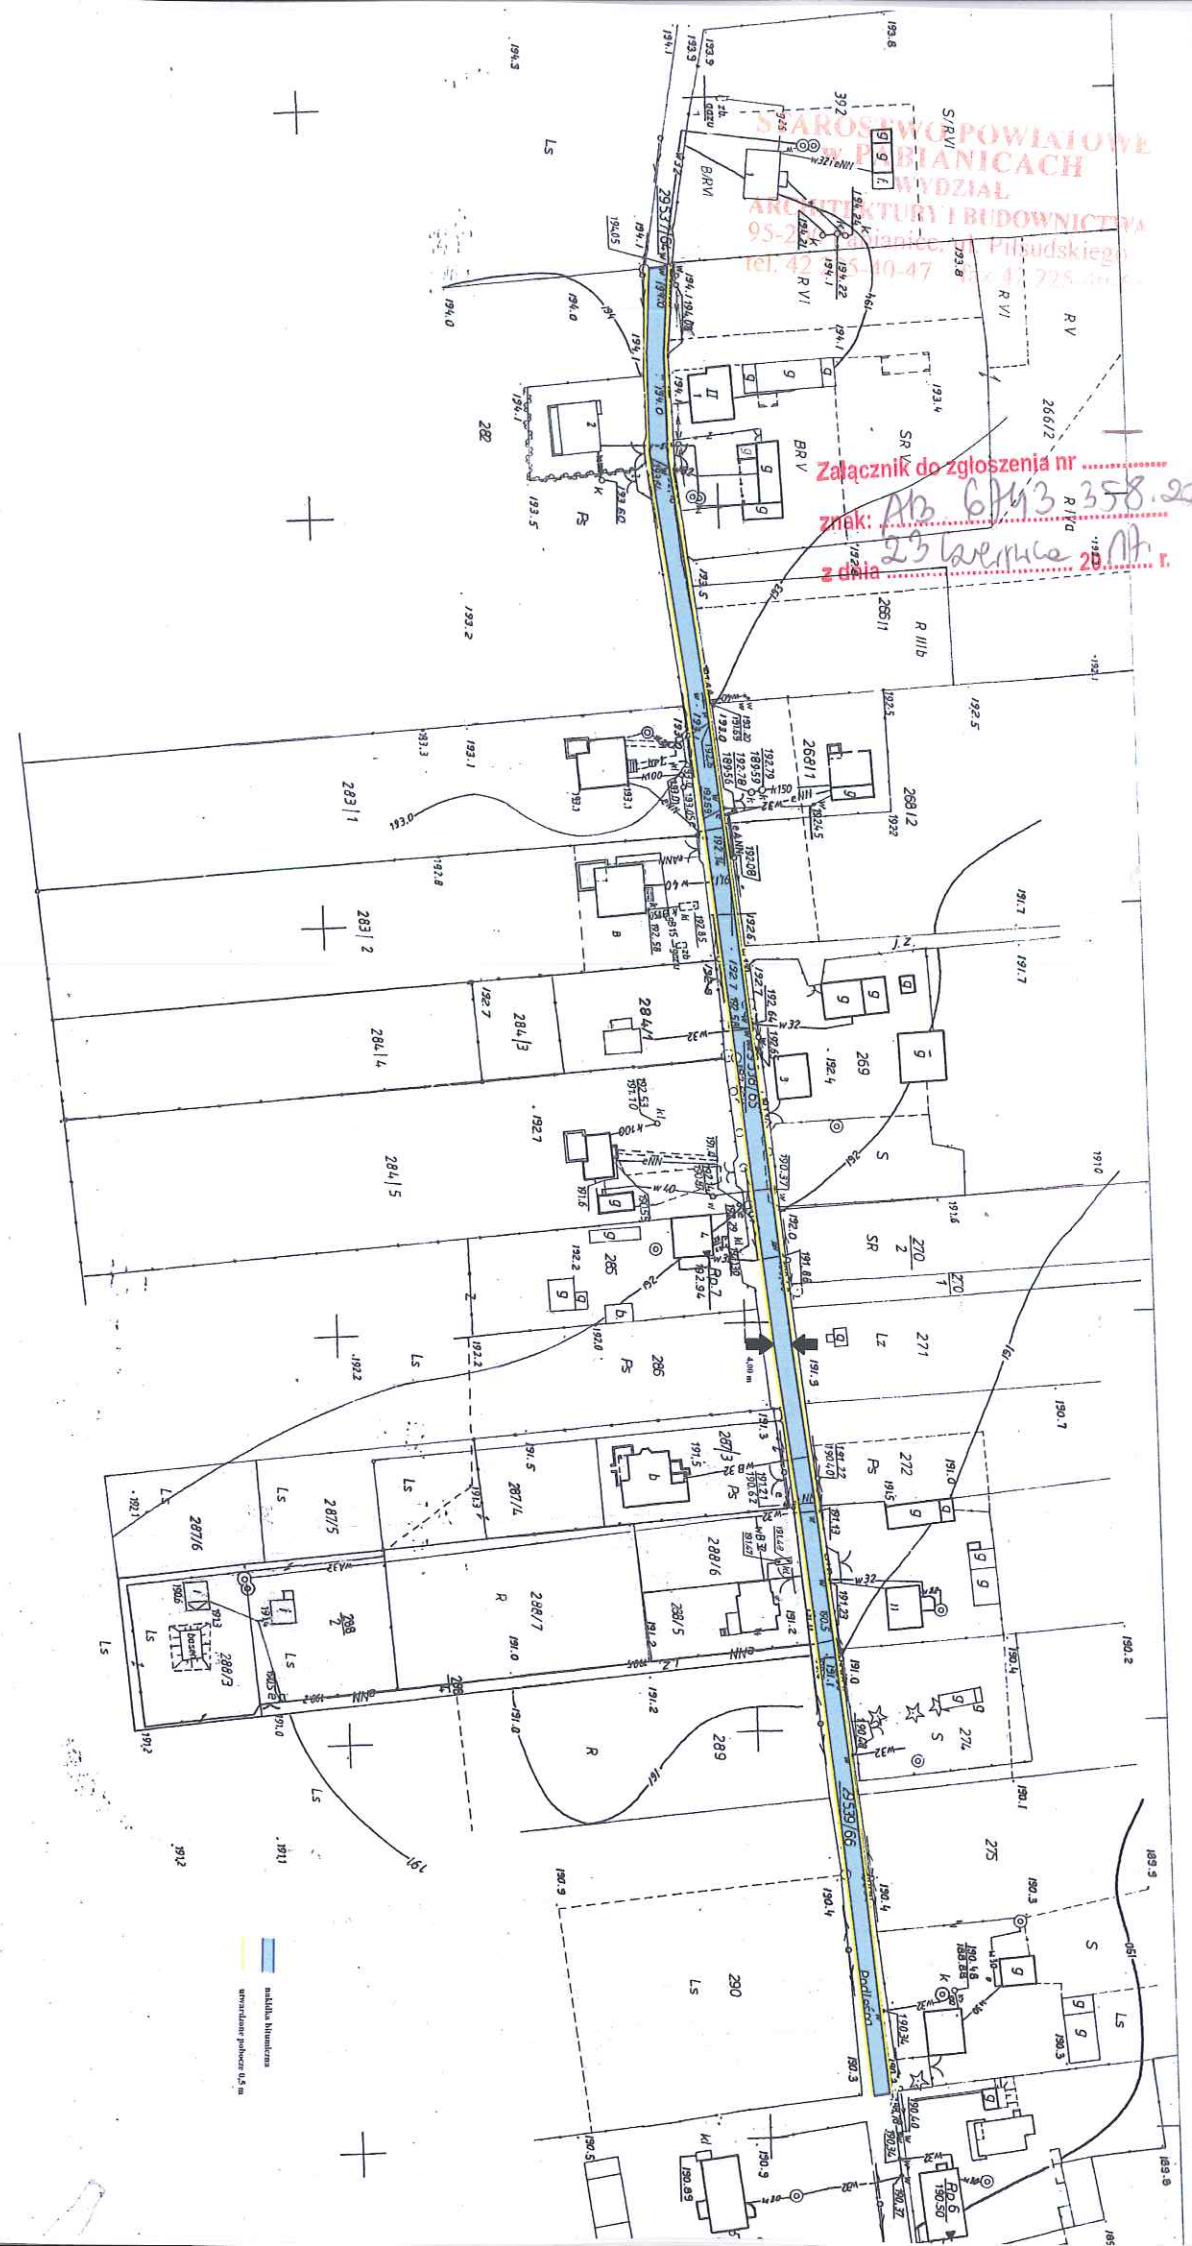

■ ścieżka komunikacyjna
■ szerokość pasa 0,5 m

UPRZĄDZONY
KROKOWANIK KOLOROWY
ANIMACJA

TOMASZ
mgr inż. inż. inż. inż.
70-405-87

Przedmiar

L.p	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1. Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,45		0,00
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze						0,00
2. Roboty Ziemne						
2	CPV 45233000-9 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 800,00		0,00
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
3. Roboty nawierzchniowe						
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1 800,00		0,00
4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 800,00		0,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						0,00
4. Roboty wykończeniowe						
5	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych (pobocze drogi)	szt	14		0,00
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy na szer. 50 cm - gr.5 cm tłuczeniem dolomitowym lub materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych 38,25 t	m ²	450,00		0,00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00
Wartość kosztorysowa bez podatku VAT						0,00
Podatek VAT						0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00