

Opis techniczny

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie prac nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.3 pkt 7a i art 29 ust.2 pkt.12 Ustawy Prawo budowlane, polegających na utwardzeniu drogi gminnej nr 103210E działka nr 245/3 obręb 1 Barycz gmina Dobroń.

rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:
remont drogi na odcinku 260 m

Przedmiot inwestycji:

Na drodze gminnej na w odcinku 260 m szerokość 4,5 m wykonanie 1170 m² nakładki bitumicznej grubości 4 cm (warstwa ścieralna) razem 1170 m² działka nr 245/3 obręb 1 Barycz połączenie z istniejącą nawierzchnią asfaltową,

Istniejący stan zagospodarowania.

Obecnie przedmiotowa nawierzchnia drogi jest wykonana z asfaltobetonu jednak jej stan jest zły położenie nowej warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej poprawi jakość drogi i poprawi warunki poruszania się po drodze, zmniejszy uciążliwości związane z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi ograniczy pylenie. Wykonanie utwardzenia (zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim).

Planowane do wykonania prace

Remont nawierzchni, obejmuje następujące czynności:

- a) wytyczenie krawędzi drogi w terenie,
- b) wyprofilowanie nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, dogęszczenie walcem drogowym istniejącego podłoża, sfrezowanie nadmiaru, uzupełnienie ubytków masą asfaltową,
- c) skropienie między warstwowo emulsją asfaltową w ilości około 0,7 kg/m²,
- d) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- e) ustabilizowanie poboczy na szerokości 50 cm tłucznem drogowym,


Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw innych terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Dobroń, dnia 04.09.2017 r.

Opracował:

Przekrój poprzeczny

Remont drogi nr 103210E na odcinku 260 m w miejscowości Barycz dz. nr 245/3
obręb 1 Barycz gm. Dobroń

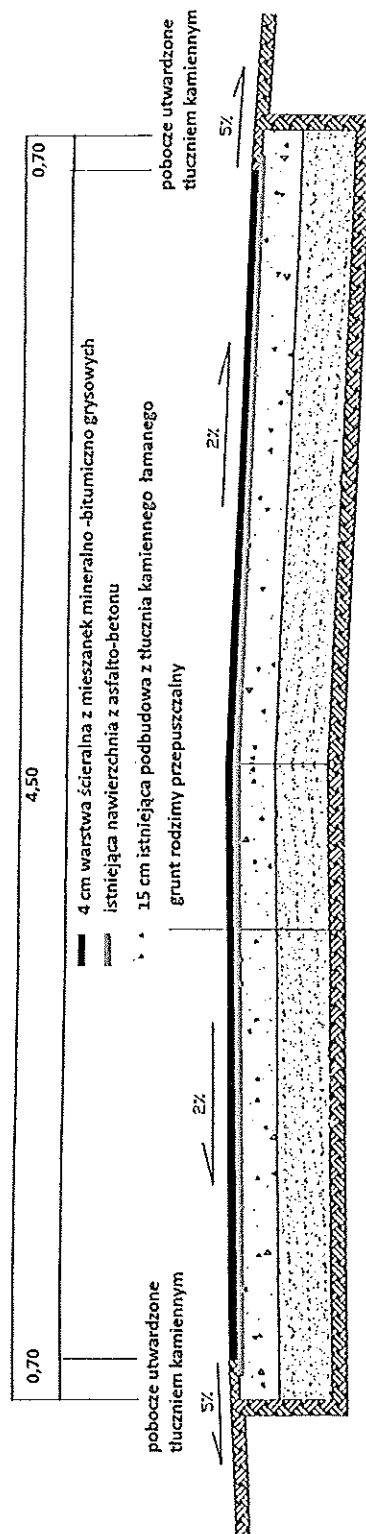

przedmiar droga gminna 103210E strów -Teodory

L.p	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość		
1		1. Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,26		
Razem dział: 1. Roboty przygotowawcze						0,00
3 9	CPV 45233000	Roboty Ziemne				
4 d.3	KNR 2-31 0103 04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 170,00		
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
5		Roboty nawierzchniowe				
9 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 170,00		
11 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1 170,00		
12 d.5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 170,00		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						#ADRI
6		Roboty wykończeniowe				
14 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy gr od 0 do 6 cm tłuczniem kamiennym	m ²	364,00		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0,00
Wartość kosztorysowa bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: